

Productinformatie Solvan D1-L UXP-S 128/54 E 01 TOC: 5627704




Opbouwarmaturen met rooster met kleine diameter in UXP-Technology®.

Toepassingsgebieden

Zeer smalle opbouwlichtlijnarmatuur met filigrane balkvorm voor verlichting om te kijken en te beleven in vergader- en kantoorruimten, gangen, hallen, showrooms en verkoopruimten.

Optisch systeem


Rooster met kleine diameter in UXP-Technology®, reflectiegraad 98 %. Geschikt voor beeldschermwerk overeenkomstig EN 12464-1 door beperkte luminantie $L \leq 1000 \text{ cd/m}^2$ voor uitstralingshoek boven 65° rondom.
...**UXP-S**... Matglanzend.



Kleur	wit (...01)
Gewicht	2,4 kg
Beschermklasse	IP 20
Beschermcategorie	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	0,2 J
NBN L 14-002	BZ 2/1.25/BZ 1
Lampvoet	G5
η_{LB}	0,80

Armatuurhuis

Plaatstaal, wit gepoederlakt. Elegante, filigrane balkvorm. Armatuurbehuizing met geïntegreerde koppelingsbeugels voor exact uitgelijnde lichtlijnen. Eindafdekkingen voor individuele armaturen of uiteinden van lichtlijnen dienen afzonderlijk besteld te worden.

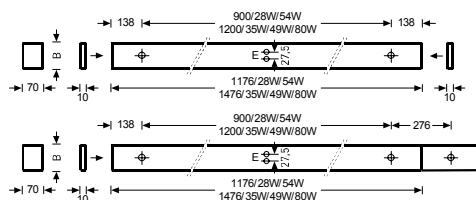

Elektrische uitvoering

Met elektronisch meerlamps voorschakelapparaat.

Bestektekst

Lichtlijnarmatuur voor opbouw. Voor 1 T5 28 W, 1 T5 54 W. Optisch systeem bestaande uit parabolisch rooster met kleine diameter op basis van UXP-Technology®. Matglanzend, met hoogreflecterend oppervlak. Totale reflectie 98 %. Geschikt voor beeldschermwerk overeenkomstig EN 12464-1 door beperkte luminantie $L \leq 1000 \text{ cd/m}^2$ voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, oplosmiddelvrij gepoederlakt. Kleur wit (...01). Met elektronisch meerlamps voorschakelapparaat.

beschikbaar toebehoren

TOC:	artikel
5638200	Solvan H ZKS 1 01
5638600	Solvan H ZLK
5188400	Solvan ZDV 315 28/54
5188600	Solvan ZDV 515 28/54

Productinformatie Solvan D1-L UXP-S 135/49/80 E 01

TOC: 56 279 04



Opbouwarmaturen met rooster met kleine diameter in UXP-Technology®.

Toepassingsgebieden

Zeer smalle opbouwlichtlijnarmatuur met filigrane balkvorm voor verlichting om te kijken en te beleven in vergader- en kantoorruimten, gangen, hallen, showrooms en verkooppunten.

Optisch systeem

Rooster met kleine diameter in UXP-Technology®, reflectiegraad 98 %. Geschikt voor beeldschermwerk overeenkomstig EN 12464-1 door beperkte luminantie $L \leq 1000 \text{ cd/m}^2$ voor uitstralingshoek boven 65° rondom.
 ...**UXP-S**... Matglanzend.

Armatuurhuis





Plaatstaal, wit gepoederlakt. Elegante, filigrane balkvorm. Armatuurbehuizing met geïntegreerde koppelingsbeugels voor exact uitgelijnde lichtlijnen. Eindafdekkingen voor individuele armaturen of uiteinden van lichtlijnen dienen afzonderlijk besteld te worden.

Elektrische uitvoering

Met elektronisch meerlamps voorschakelapparaat.

Bestektekst

Lichtlijnarmatuur voor opbouw. Voor 1 T5 35 W, 1 T5 49 W, 1 T5 80 W. Optisch systeem bestaande uit parabolisch rooster met kleine diameter op basis van UXP-Technology®. Matglanzend, met hoogreflecterend oppervlak. Totale reflectie 98 %. Geschikt voor beeldschermwerk overeenkomstig EN 12464-1 door beperkte luminantie $L < 1000 \text{ cd/m}^2$ voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, oplosmiddelvrij gepoederlakt. Kleur wit (...01). Met elektronisch meerlamps voorschakelapparaat.

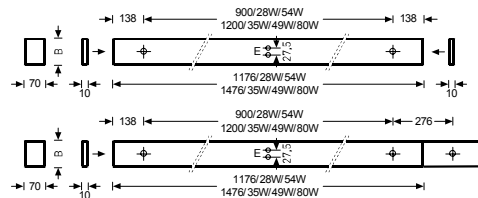

Kleur	wit (...01)
Gewicht	2,9 kg
Beschermklasse	IP 20
Beschermcategorie	I
Draadhittetest	850 °C
Slagvastheid	0,2 J
NBN L 14-002	BZ 2/1.25/BZ 1
Lampvoet	G5
η_{LB}	0,80

beschikbaar toebehoren

TOC:	artikel
56 386 00	Solvan H ZLK
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80

