


### Wszechstronna linia z diodami

Dostępna w ofercie firmy **TRILUX** oprawa E-Line LED umożliwia stworzenie diodowej linii świetlnej ściśle dostosowanej do warunków danego pomieszczenia.

Seria **TRILUX** E-Line LED obejmuje modele z podwójnie asymetrycznym, szerokim, wąskim oraz łączącym szeroki i wąski rozsyłem światła. Dostępne są także warianty z kloszem pry-

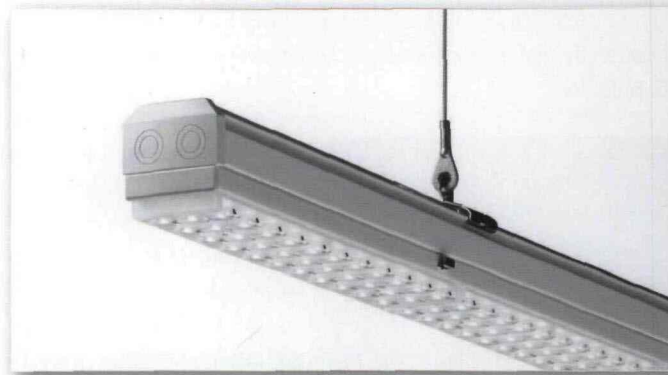

zmatycznym z PMMA w klasie szczelności IP54. W zależności od liczby segmentów diodowych oprawa charakteryzuje się poborem mocy od 32 do 162 W, a jej wydajność oświetleniowa wynosi 115 lm/W.

Dzięki modułowej konstrukcji E-Line LED można ściśle dopasować do specyficznych wymogów oświetleniowych. W związku z tym oprawy tej serii znajdują szerokie zastosowanie w magazynach, halach produkcyjnych, warsztatach i sklepach wielkopowierzchniowych.

Dodatkowym atutem produktu jest możliwość sprawnej modernizacji istniejącego w zakładzie systemu oświetlenia **TRILUX** E-Line w technologii T5 lub T8. Montaż E-Line LED nie wymaga żadnych narzędzi ani wymiany profili, a dzięki zastosowaniu zatrzasków ze stali szlachetnej unowocześnienie pojedynczego modułu trwa jedynie 45 s.

**TRILUX**