



2350 D2 OTA19 40/30/ML-830 ET

TOC: 7240140

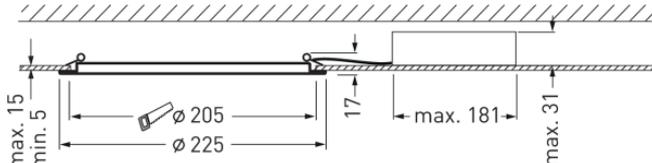

TX084346
 UGR I = 18.6
 UGR q = 18.5
 DIN 5040: A50
 UTE: 1,00 C

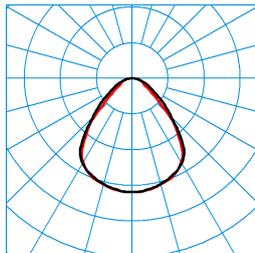

Ausschreibungstext

LED-Deckenanbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Für die Deckenmontage in Innenräumen. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Leuchte mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom / . Anschlussleistung in Abhängigkeit des eingestellten Lichtstroms / . Leuchten-Lichtausbeute 106 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R_a > 80. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1224 mm x 303 mm, Leuchtenhöhe 61 mm. Schutzklasse (EN 61140): , Schutzart (DIN EN 60529): , Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: , Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: . Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Gewicht 6,2 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten


Anwendungsbereich	Büros Banken Foyers Verkaufsräume Schalterhallen Ausstellungsräume Unterrichtsräume	
Leuchtentyp	LED-Deckenanbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe.	
Montageart	Anbau	
Leuchtenoptik	Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur.	
LED-System	Bemessungslichtstrom (Stufe 0)	Bemessungslichtstrom (Stufe F)
Anschlussleistung	27 W	36 W
Farbtemperatur	3.000 K	3.000 K
Bemessungslichtstrom	2.900 lm	3.800 lm
Lichtausbeute	107 lm/W	
CEN Flux Code	63 88 97 100 100 0 0 0 0	
Farbwiedergabeindex	80	
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko	
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß	
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverbeschichtet.	
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.	
Anschlussart	Klemme	
Leitungsquerschnitt	1,50 mm ²	
Monitoring Ready	Nein	
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz	
Bemessungsspannung	220 - 240 V	
Schutzart	IP20	
Schutzklasse	II	
Schlagfestigkeit IK	IK02	
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C	
Umgebungstemperatur	25 °C	
Länge-Netto	1.224 mm	
Breite-Netto	303 mm	
Höhe-Netto	61 mm	
Gewicht	6,2 kg	

2350 D2 OTA19 40/30/ML-830 ET

TOC: 7240140



Lichtverteilungskurven

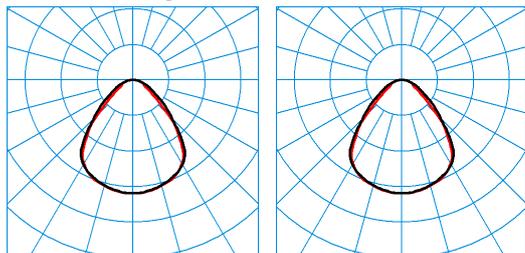

TX084346

■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = 18.6

UGR q = 18.5

DIN 5040: A50

UTE: 1,00 C

TX084347

■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = 17.6

UGR q = 17.6

DIN 5040: A50

UTE: 1,00 C