

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LASSEN SIE DAS
MATERIAL HALTEN,
WAS IHRE ARBEIT
VERSPRICHT

TWENTY3
QUALITÄT FÜR JEDEN TAG





Feuchtraumleuchte

Seite 4

2315 LED



Einbauleuchte

Seite 6

2330 LED



Wand- und Deckenanbauleuchte

Seite 8

2340 LED



Anbauleuchte

Seite 10

2350 LED

TWENTY3

QUALITÄT FÜR JEDEN TAG

twenty3

2340 LED
Multilumen



 **TRILUX**
SIMPLY YOUR LIGHT.



Verlassen Sie sich auch im täglichen Geschäft auf das Know-how und die langjährige Erfahrung von TRILUX. Das neue Leuchten-Sortiment twenty3 bietet Ihnen die Beleuchtungskompetenz von TRILUX in kompakter, flexibler Form. Mit twenty3 haben Sie die eine Antwort auf die 1.000 Fragen Ihrer Kunden und können sämtlichen Standardanforderungen mit einem schlanken Portfolio begegnen. Mit twenty3 liefert TRILUX genau die Qualität und das Know-how, die das Tagesgeschäft erfordert. twenty3 bietet Großhandel und Handwerk ein abgerundetes und flexibles Sortiment.



Ganz im Sinne von SIMPLIFY YOUR LIGHT.

2315 LED

FEUCHTRAUMLEUCHE



Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat 2315 LED

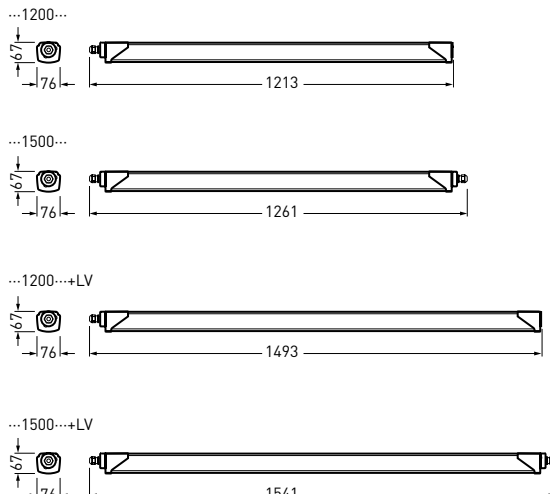

Bezeichnung	TOC	...ET ...40	Lampen/ Leuchtenlichtstrom	Anschluss- leistung	Maße L x B x H (mm)	≈ kg
1200 mm						
2315 1200 4000-840...PC	71 156...	...40	3.600 lm	33 W	1213 x 76 x 67	1,7
2315 1200 4000-840...PC +LV	71 159...	...40	3.600 lm	33 W	1261 x 76 x 67	1,7
1500 mm						
2315 1500 4000-840...PC	71 157...	...40	3.600 lm	33 W	1493 x 76 x 67	2,0
2315 1500 6000-840...PC	71 158...	...40	5.500 lm	49 W	1493 x 76 x 67	2,0
2315 1500 4000-840...PC +LV	71 160...	...40	3.600 lm	33 W	1541 x 76 x 67	2,0
2315 1500 6000-840...PC +LV	71 161...	...40	5.500 lm	49 W	1541 x 76 x 67	2,0

IK08/5 J 850 °C

Leuchtentyp

Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche.

Montageart

Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten.

Optisches System

Mit opaler PC Abdeckung.

LED-System

Leuchten-Lichtstrom 3.600 bis 5.500 lm,
Leuchtenleistung 33 W und 49 W,
Leuchten-Lichtausbeute bis zu 112 lm/W.
Lichtfarbe neutralweiß,
ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K,
allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80.
Mittlere Lebensdauer L70 (tq 25 °C) = 35.000 h.

Leuchtenkörper

Profiloberteil aus extrudiertem Polycarbonat.
PC-Endkappen mit UV-Schutz. Farbe hellgrau,
ähnlich RAL 7035. Profilunterteil aus opal-
extrudiertem Polycarbonat. Zulässige
Umgebungstemperatur (ta): -20 bis +30 °C.
...**1200**... Maße (L x B) 1213 mm x 76 mm,
Leuchtenhöhe 67 mm.
...**1500**... Maße (L x B) 1493 mm x 76 mm,
Leuchtenhöhe 67 mm.
...**1200**...**+LV** Maße (L x B) 1261 mm x 76 mm,
Leuchtenhöhe 67 mm.
...**1500**...**+LV** Maße (L x B) 1541 mm x 76 mm,
Leuchtenhöhe 67 mm.

Elektrischer Anschluss


Leitungseinführung mit montagefreundlichem Bajonett-Drehverschluss zur Abdichtung des Anschlussraumes. Der Leuchtenanschluss erfolgt mittels Anschlussklemme.

Elektrische Ausführung



...**ET**... Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
...**+LV** Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm².

2330 LED

EINBAULEUCHE

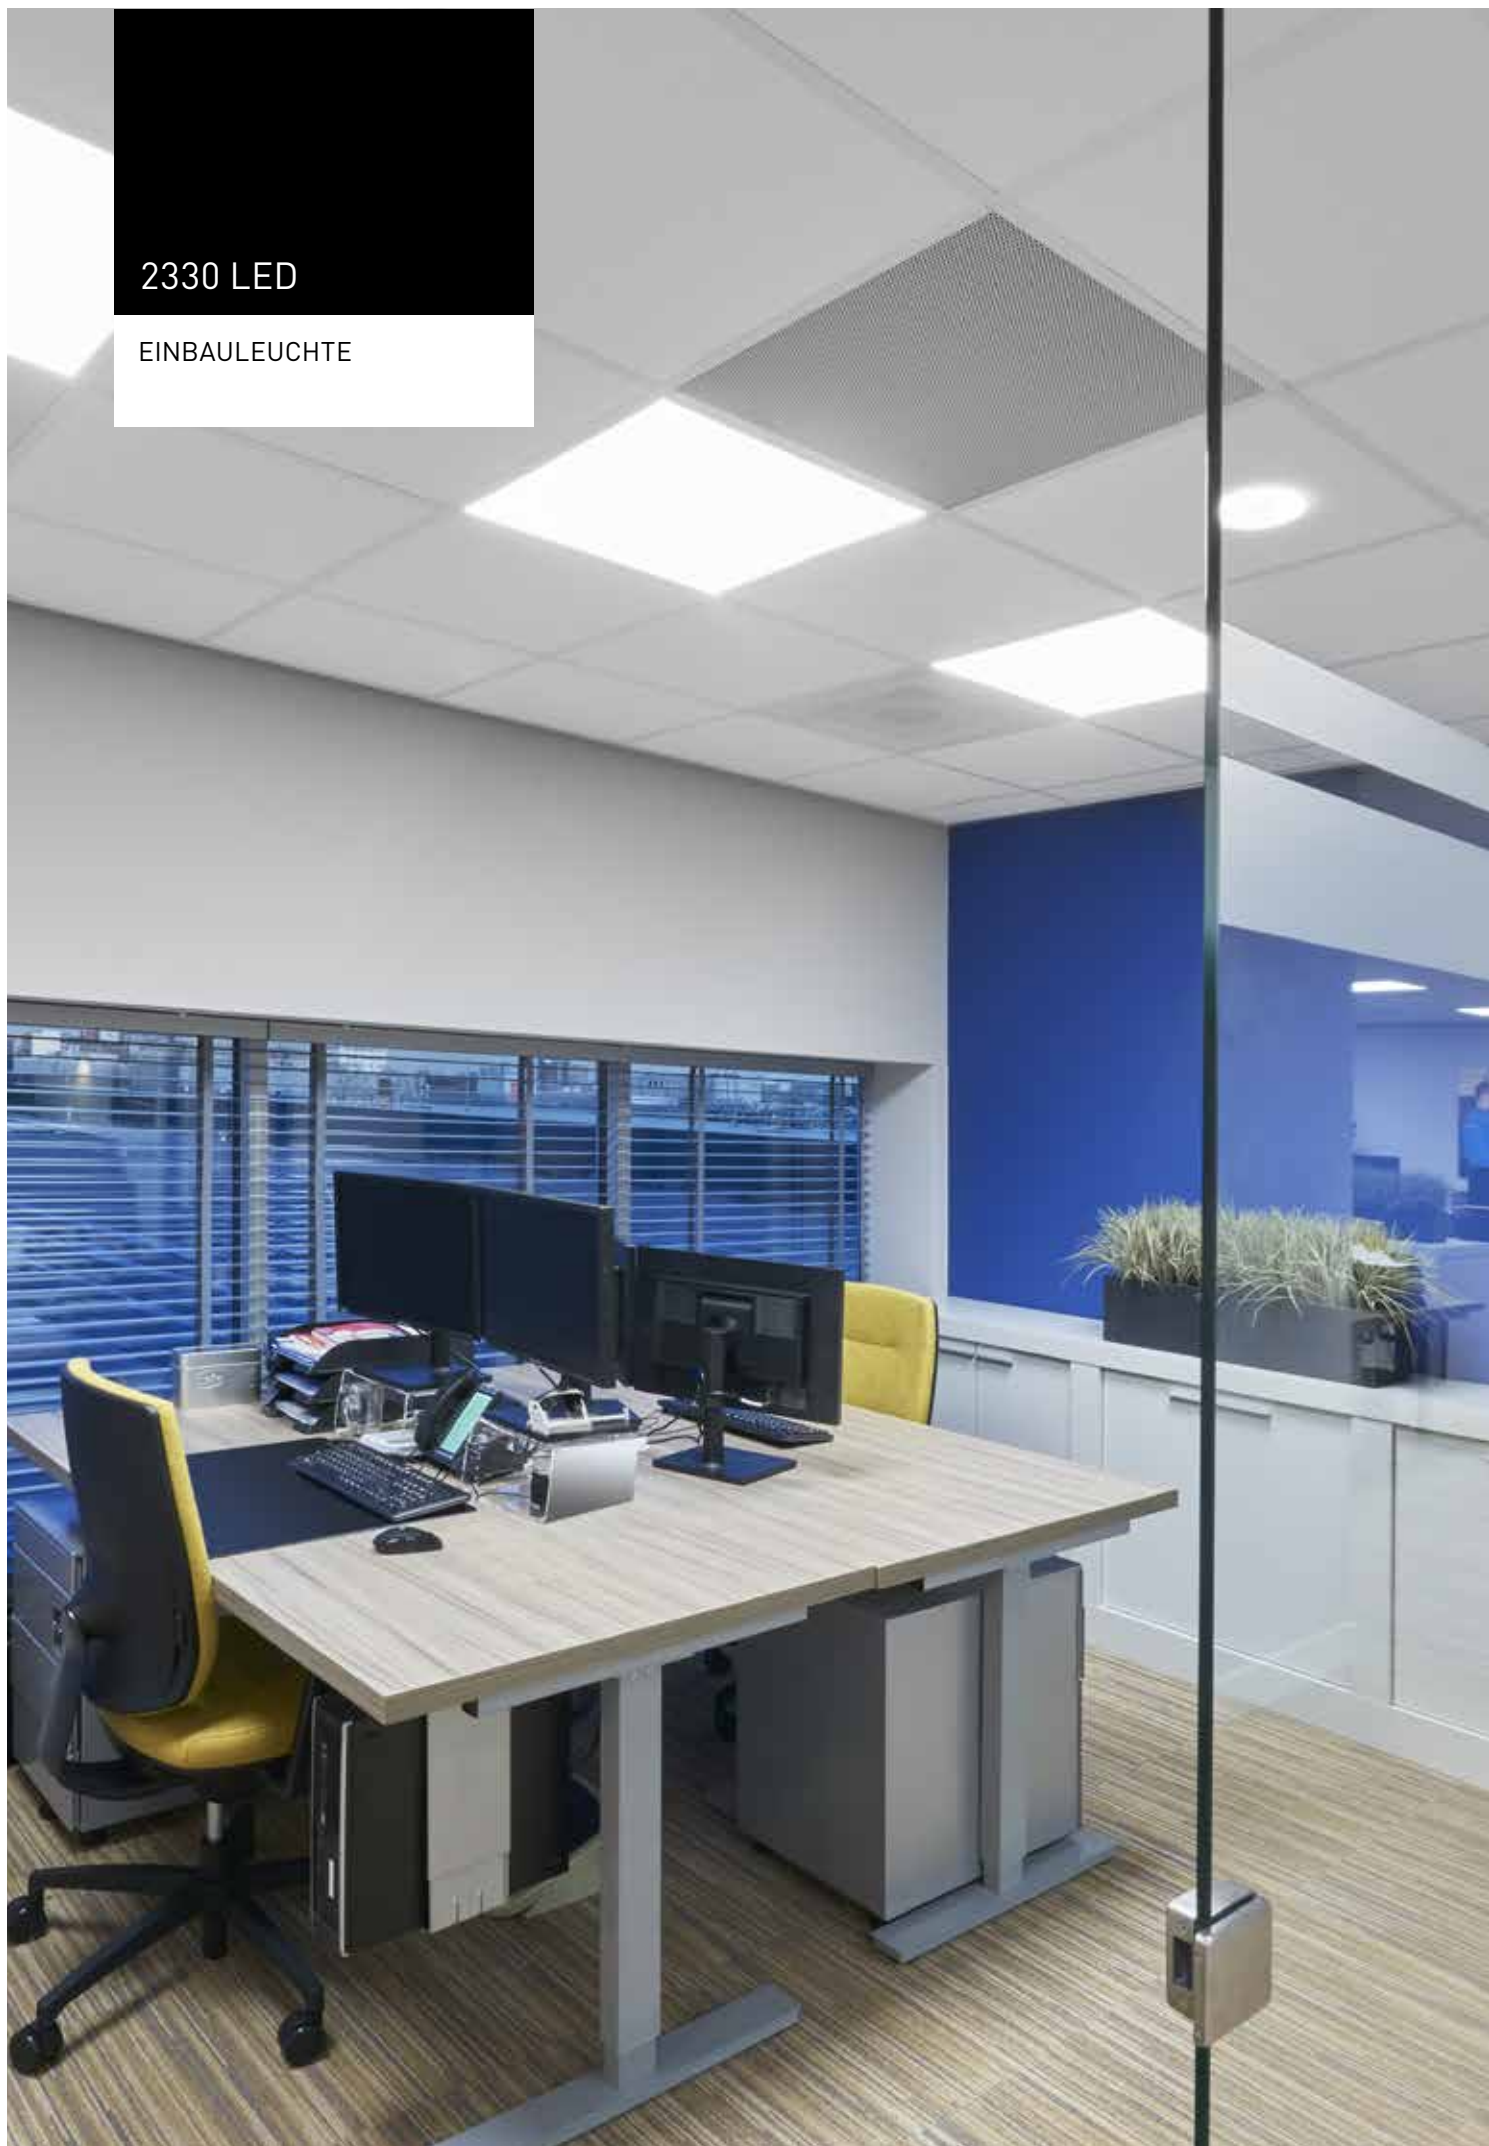

Einbauleuchte 2330 LED

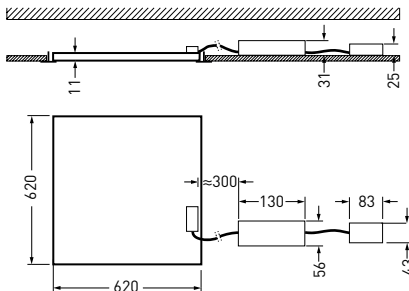

Bezeichnung	TOC	...ET ...40	Lampen/ Leuchtenlichtstrom	Anschluss- leistung	Maße L x B x H (mm)	≈ kg
2330 M84 OTA19 36/29/ML-840...	71 435...	...40	3.600 lm/2.900 lm	33 W/26 W	620 x 620 x 11	2,9

IK02/0,2 J 650 °C

Anwendungsbereiche

Büros, Flure, Foyers, Konferenzräume, Verkaufsfächen, Wartezonen.

Montageart

Einlegeleuchte geeignet zum Einbau in Decken mit geringen Zwischenhöhen.
...M84... Für Systemmaß 625 x 625.
 Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen.

Optisches System

Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA.
...OTA19... Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

LED-System

LED-Degradation L70, LED-Mortalität B50, Lebensdauer 35.000 Betriebsstunden, Umgebungstemperatur $t_q = 25\text{ °C}$.
...8... Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 80$
...40... Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4.000 K.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß lackiert.

Elektrische Ausführung

Mit externem Betriebsgerät.
...ET Schaltbar.
 Multilumen-Ausführung mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom in zwei Stufen.
...36/.../ML... 3.600 lm.
.../29/ML... 2.900 lm.



Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen-Funktion.

2340 LED

WAND- UND
DECKENANBAULEUCHE



Wand- und Deckenanbauleuchte 2340 LED



Bezeichnung	TOC	...ET ...40	Lampen/ Leuchtenlichtstrom	Anschluss- leistung	Maße L x B x H (mm)	≈ kg
2340 WD2 LED 22/14/08/ML-840...	71 434...	...40	2.200/1.400/800 lm	24 / 14 / 8 W	Ø 400 x 88	0,9

IK02/0,2 J 650 °C

Anwendungsbereiche

Für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten und Wohnbereiche. Bildungs-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Montageart

Zur Wand- oder Deckenmontage.

Optisches System

Runde, opale Abdeckwanne, sphärisch geformt. Lambertsche Lichtverteilung.

LED-System

LED-Degradation L70, LED-Mortalität B50, Lebensdauer 35.000 Betriebsstunden, Umgebungstemperatur $t_q = 25\text{ °C}$.
 ...8... Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 80$
 ...40... Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4.000 K.

Leuchtenkörper

Abdeckwanne aus Polystyrol. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschluss.

Elektrische Ausführung

Mit externem Betriebsgerät.
 ...ET Schaltbar.
 Multilumen-Ausführung mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom in drei Stufen.
 ...22/.../ML... 2.200 lm.
 .../14/.../ML... 1.400 lm.
 .../08/ML... 800 lm.



Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen-Funktion.

2350 LED

ANBAULEUCHE



Anbauleuchte 2350 LED

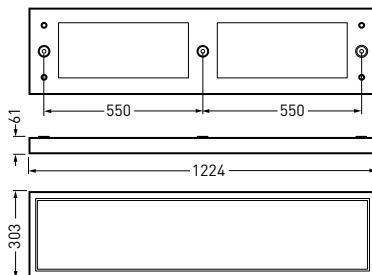

Bezeichnung	TOC	...ET ...40	Lampen/ Leuchtenlichtstrom	Anschluss- leistung	Maße L x B x H (mm)	≈ kg
2350 D2 OTA19 40/30/ML-840...	71 428...	...40	4.000 lm/3.000 lm	36 W/27 W	1224 x 303 x 61	6,2

IK02/0,2 J 650 °C

Anwendungsbereiche

Büros, Flure, Foyers, Konferenzräume, Verkaufsf lächen, Wartezonen.

Montageart

Anbauleuchte für die Deckenmontage.
...D2... Abmessungen 1224 x 303 mm.

Optisches System

Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur.
...OTA19... Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

LED-System

LED-Degradation L70, LED-Mortalität B50, Lebensdauer 35.000 Betriebsstunden, Umgebungstemperatur $t_q = 25\text{ °C}$.
...8... Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 80$
...40... Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4.000 K.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß lackiert.

Elektrische Ausführung

Mit externem Betriebsgerät.
...ET Schaltbar.
Multilumen-Ausführung mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom in zwei Stufen.
...40/.../ML... 4.000 lm.
.../30/ML... 3.000 lm.

Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen-Funktion.

TWENTY3

AUSBLICK



2315 LED, 2330 LED, 2340 LED, 2350 LED, 23...

Weitere Ergänzungen des flexiblen Leuchten-Sortiments twenty3 durch Downlights sowie eines Hallentiefstrahlers sind ab Herbst 2018 erhältlich. Informationen erhalten Sie dazu bei Ihrem Großhandel.

Key Account Management Großhandel

TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 29 32.3 01-43 90
Fax +49 29 32.3 01-4 66
handel@trilux.com

