

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LUCEOS LED

MODULARES MULTITALENT
FÜR BÜRO UND BILDUNG

www.trilux.com/luceos-led

NEU: ZUBEHÖR MIT CO₂-SENSORIK


Die Luftqualität immer im Blick: CO₂-Zusatzfunktion einfach anstecken

Ihr modularer Aufbau macht die Luceos LED Anbau- und Hängeleuchte extrem zukunftsfähig. So lassen sich auch smarte Zusatzfunktionen wie CO₂-Sensoriken im Handumdrehen durch ansteckbare Kopfstücke und Lichtbandkopplungen integrieren. Diese messen die Luftqualität im Raum und zeigen an, wenn es Zeit wird, zu lüften. Docken Sie jetzt an die Zukunft an – mit den CO₂-Sensormodulen für die Luceos LED.

Wir unterstützen Sie in Ihrem Projekt!

Zeitsparender kann ein Leuchten-Upgrade nicht sein:

Die einfach Module lassen sich auch nachträglich ohne viel Aufwand per Plug'n Play einsetzen.

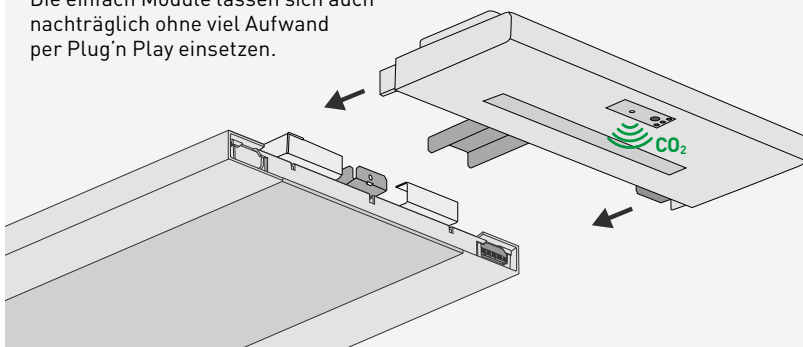

Der Sensor misst die CO₂-Konzentrierung in der Umgebungsluft in ppm. Die Messbereiche der LED-Indikatoren orientieren sich an den Empfehlungen des Umweltbundesamtes:

Farbe	CO ₂ (ppm)	Raumluftqualität
rot	> 1.400	niedrig
gelb	800-1.400	mittel
grün	< 800	hoch

Zubehör für Anbauleuchten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Bruttopreis
Luceos D ZKS 01+CO2	77 51 400	Anbaukopfstück mit CO ₂ Sensor, weiß	290,20 €
Luceos D ZKS 03+CO2	77 51 500	Anbaukopfstück mit CO ₂ Sensor, silber	299,20 €
Luceos D1 ZLK B/5/01+CO2	77 51 600	Anbaukupplung mit CO ₂ Sensor für 1200 mm, weiß	355,00 €
Luceos D1 ZLK B/5/03+CO2	77 51 700	Anbaukupplung mit CO ₂ Sensor für 1200 mm, silber	368,50 €
Luceos D2 ZLK B/5/01+CO2	77 51 800	Anbaukupplung mit CO ₂ Sensor für 1500 mm, weiß	359,30 €
Luceos D2 ZLK B/5/03+CO2	77 51 900	Anbaukupplung mit CO ₂ Sensor für 1500 mm, silber	372,90 €

Zubehör für Hängeleuchten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Bruttopreis
Luceos H ZKS 01+CO2	77 52 000	Hängekopfstück mit CO ₂ Sensor, weiß	241,70 €
Luceos H ZKS 03+CO2	77 52 100	Hängekopfstück mit CO ₂ Sensor, silber	247,70 €
Luceos H ZLK B/5/01+CO2	77 52 400	Hängekupplung mit CO ₂ Sensor, weiß	312,90 €
Luceos H ZLK B/5/03+CO2	77 52 500	Hängekupplung mit CO ₂ Sensor, silber	321,90 €

Hinweise zur Installation: Empfohlen wird ein Sensor für max. 50 m², Montagehöhe 2,4 m bis 4 m. Der Sensor sollte sich in der Aufenthaltszone von Personen befinden. Zu berücksichtigen ist ein ausreichender Abstand zu Personen von mindestens 1 m. Für genaue Messergebnisse ist ebenso eine direkte Platzierung an Einlass- bzw. Auslassrohren oder in der Nähe von Türen und Fenstern zu vermeiden.