
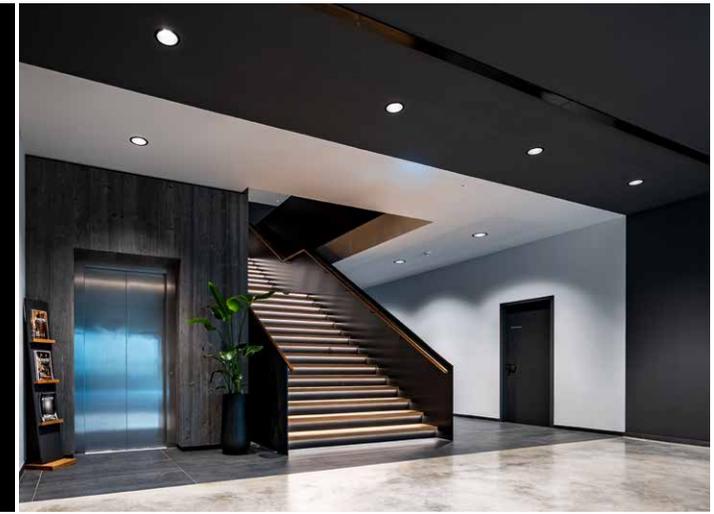


SYSTEM

SONNOS

SYSTEMÜBERSICHT



DOWNLIGHTS UND STRAHLER

COBs								Richtstrahler			Spots			Downlights		Wandfluter	Installationsvarianten				Lichttechnik		Elektronik		
Deckenauschnitt [mm]	Hohe Farbwiedergabequalität	Hohe Effizienz	Hohe Farbwiedergabequalität	Hohe Effizienz	Tunable White	Dim2Warm									Planerische Freiräume				Flux [lm]	UGR 19	DALI	Casambi / LiveLink ONE®	Notlicht EB3		
	2700 K, CRI90	3000 K, CRI90	3000 K, CRI80	4000 K, CRI90	4000 K, CRI80	2700 - 6500 K, CRI80	2700 - 1800 K, CRI90	spot 12° Richtstrahler	medium flood 24° Richtstrahler	flood 36° Richtstrahler	spot 12° fix	medium flood 24° fix	flood 36° fix	very wide flood 60°	extreme wide flood 80°	wallwasher	Einputzring	Ring/Rahmen						Anbaugehäuse	Hängegehäuse
45	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	●○●●● kein D2W	-	-	●○●●● keine quadratischen Varianten	-	-	-	keine randlose Montage	01, 03, 05	Keine Anbauleuchte	Keine Pendelleuchte	450	✓	✓	-	-
68	✓	✓	-	✓	-	-	Einbau (450 lm)	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●●	●○●●●	-	-	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	500	✓	✓	✓	-
																					800	✓			
100	✓	✓	✓	✓	✓	Einbau	Einbau (1000 lm)	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●● kein D2W	●○●●●	●○●●●	-	●○●●●	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	800	✓	✓	✓	✓
																					1400	✓			
150	✓	✓	✓	✓	✓	Einbau	-	-	●○●●●	●○●●●	-	●○●●●	●○●●●	●○●●●	●○●●● kein 2700K	●○●●● keine 2600 lm	01	01, 03, 05	keine 2600 lm	keine 2600 lm	1400	✓	✓	✓	✓
																					2000	✓			
210	-	✓	✓	✓	✓	Einbau	-	-	-	-	-	-	-	-	●○●●● keine 5000 lm	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	2600	✓	✓	✓	✓	
																					3800	✓			
																					5000	-			

Weitere Kombinationen und Ausführungen auf Anfrage
Sanierungszubehör siehe Sanierungsübersicht



● schwarz ○ weiß ● satiniert ● hochglänzend ● gold ◻ Anbau- und Hängeleuchten

01 weiß 03 silber 05 schwarz
Weitere Farben auf Anfrage

SYSTEM

SONNOS

NOMENKLATUR

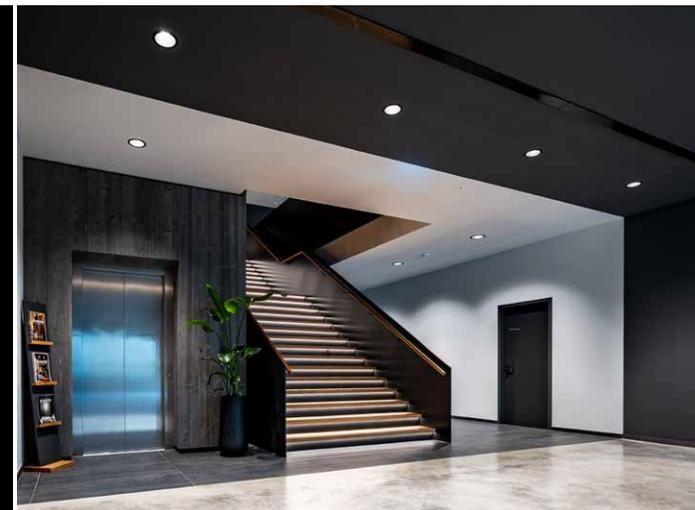

DOWNLIGHTS UND STRAHLER

Produktname	Bauform	Installationsart	Baugröße	Abhängelänge	Reflektor	Reflektorzusatz (optional)	Lichtverteilung	UGR	Systemlichtstrom	Lichtfarbe/CRI	Schaltungsart	Notlicht (optional)	Connectivity (optional)	Rahmen-/Gehäusefarbe
SNS	R Rund Q quadratisch	C Einbau, mit Rand T Einbau, randlos D Decken-anbau H abgehängt	0 45 mm 1 68 mm 3 100 mm 5 150 mm 7 210 mm	2R Deckenbaldachin rund, weiß;	HR hochglänzend MR satiniert WR weiß SR schwarz GR gold	R Richtstrahler W Wallwasher	SP Spot (12°) MF medium flood (24°) FL flood (36°) VFL very wide flood (60°) XFL extreme wide flood (80°)	19 22	4 450 5 500 8 800 10 1000 14 1400 20 2000 26 2600 38 3800 50 5000	830 840 827 930 940 D2W Dim to warm 8TW Tunable White (CRI80)	ETDD Dali dimmbar ET Schaltbar (On/off) ETDD8 Dali dimmbar (ETD8) ETBLE Casambi	EB3 EB3h – Einzel-batterie 3h	X1 GST5 X2 GST3 X8 GST2+GST3	01 weiß 03 silber 05 schwarz
				2Q Deckenbaldachin quadratisch, weiß										
				R01/01 Deckenbaldachin rund, weiß; Textilleitung weiß										
				R01/05 Deckenbaldachin rund, weiß; Textilleitung schwarz										
				R05/01 Deckenbaldachin rund, schwarz; Textilleitung weiß										
				R05/05 Deckenbaldachin rund, schwarz; Textilleitung schwarz										
				3P01/01 Stromschienenadapter weiß; Textilleitung weiß										
				3P01/05 Stromschienenadapter weiß; Textilleitung schwarz										
				3P05/01 Stromschienenadapter schwarz; Textilleitung weiß										
				3P05/05 Stromschienenadapter schwarz; Textilleitung schwarz										
				Q01/01 Deckenbaldachin quadratisch, weiß; Textilleitung weiß										
				Q01/05 Deckenbaldachin quadratisch, weiß; Textilleitung schwarz										
				Q05/01 Deckenbaldachin quadratisch, schwarz; Textilleitung weiß										
				Q05/05 Deckenbaldachin quadratisch, schwarz; Textilleitung schwarz										

Beispielkonfiguration: SNS R C1-2R HR R MF-19 8-940 ETDD EB3 X1 01

SNS	R	C	1	-	2R	HR	R	MF	-	19	8	-	940	ETDD	EB3	X1	01
-----	---	---	---	---	----	----	---	----	---	----	---	---	-----	------	-----	----	----