

Produktinformation 6141/28/54 E
TOC: 34 364 04



Anwendungsbereiche

Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z. B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.

Leuchtenkörper

Stahlblech, weiß, unterverzinkt, Kopfstücke aus Kunststoff ABS, weiß. Einfache Montage durch separates Montageprofil. Deckenseitig integrierter Leitungskanal für externe Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenbefestigung am Montageprofil durch werkzeuglos zu betätigende Metall-Drehriegelverschlüsse, kunststoffumspitzt.

Elektrischer Anschluss


Steck-Anschluss am Trennstecker-Oberteil des Montageprofils. Selbsttätiger Leuchtenanschluss bei Aufsetzen der Leuchte auf das Montageprofil.

Elektrische Ausführung


Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext

Freistrahler-Leuchte für 1 T5 Lampe 28 W oder 54 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.




Datei TX6517
 1x28W (25°)
 ... (28W)
 B21
 UGR I = 23.3
 UGR q = 31.3
 Eta LB 0,97
 — c0-c180
 — c90-c270



Datei TX6518
 1x54W (25°)
 ... (54W)
 B21
 UGR I = 25.2
 UGR q = 33.2
 Eta LB 0,97
 — c0-c180
 — c90-c270



Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Hitzebeständigkeit	650 ° C
mechanischer Schocktest	0,2 J
DIN 5040	B21
Eta _{LB}	0,97

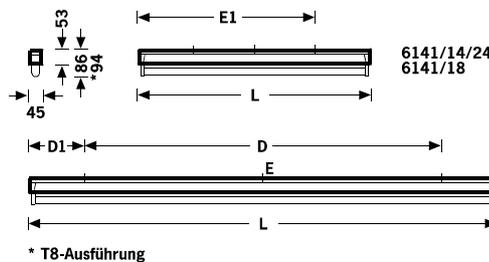

L (mm): **1178**
 D (mm): **920**
 D1 (mm): **129**