

Produktinformation 6141/35/49/80 E

TOC: 34 365 04



Lichtleisten

Anwendungsbereiche

Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z. B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.

Leuchtenkörper

Stahlblech, weiß, unterverzinkt, Kopfstücke aus Kunststoff ABS, weiß. Einfache Montage durch separates Montageprofil. Deckenseitig integrierter Leitungs Kanal für externe Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenbefestigung am Montageprofil durch werkzeuglos zu betätigende Metall-Drehriegelverschlüsse, kunststoffumspritzt.

Elektrischer Anschluss


Steck-Anschluss am Trennstecker-Oberteil des Montageprofils. Selbsttätiger Leuchtenanschluss bei Aufsetzen der Leuchte auf das Montageprofil.

Elektrische Ausführung


Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext


Freistrahler-Leuchte für 1 T5 Leuchtstofflampe
35 W, 49 W oder 80 W. Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.




Datei TX008077
1 x T5 80 W
...(80W)
B21
UGR I = 25.5
UGR q = 33.5
Eta LB 0,97
— c0-c180
— c90-c270



Datei TX008079
1 x T5 49 W
...(49W)
B21
UGR I = 24.2
UGR q = 32.2
Eta LB 0,97
— c0-c180
— c90-c270



Datei TX008078
1 x T5 35 W
...(35W)
B21
UGR I = 23.3
UGR q = 31.3
Eta LB 0,97
— c0-c180
— c90-c270

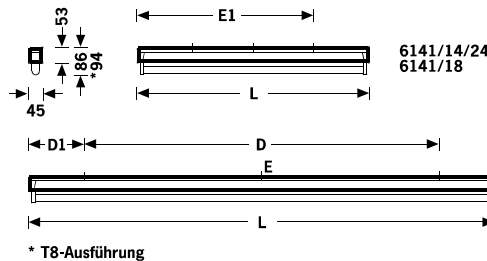

6141/14/24,
6141/18



Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Hitzebeständigkeit	650 ° C
mechanischer Schocktest	0,2 J
DIN 5040	B21
Socket	G5
Eta _{LB}	0,97

L (mm): 1478
D (mm): 1100
D1 (mm): 189

* T8-Ausführung