Produktinformation 6141/36 E EB1h
TOC: 34 367 99

Lichtleisten

Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z. B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß, unterverzinkt, Kopfstücke aus Kunststoff ABS, weiß. Einfache Montage durch separates Montageprofil. Deckenseitig integrierter Leitungskanal für externe Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenbefestigung am Montageprofil durch werkzeuglos zu betätigende Metall-Drehriegelverschlüsse, kunststoffumspritzt.

Elektrischer Anschluss
Steck-Anschluss am Trennstecker-Oberteil des Montageprofils. Selbsttätiger Leuchtenanschluss bei Aufsetzen der Leuchte auf das Montageprofil.

Elektrische Ausführung
Notlichtausführung mit elektronischem Vorschaltgerät und Einzelbatterie, Nennbetriebsdauer 1 Stunde. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Leuchte für 1 Leuchtstofflampe 36 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Notlichtausführung mit elektronischem Vorschaltgerät und Einzelbatterie, Nennbetriebsdauer 1 Stunde. Mit elektronischem Vorschaltgerät.



Datei TX5790
UGR l = 21.2
UGR q = 29.7

Gewicht	**2,2 kg**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 ° C**
mechanischer Schocktest	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,96**

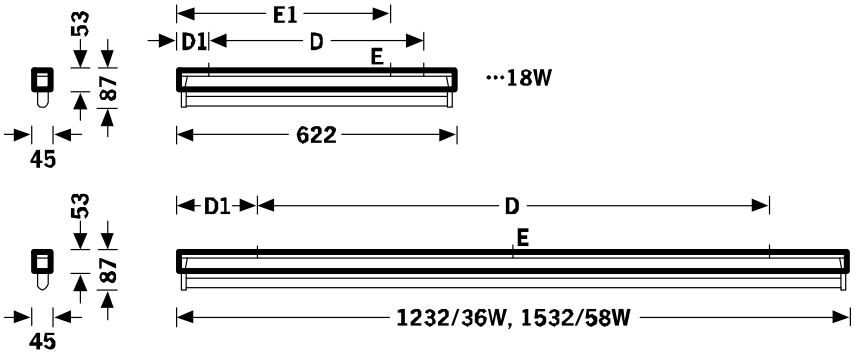

L (mm): **1232**
D (mm): **920**
D1 (mm): **156**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2011/06/17 GMDM Global Material Data Management