

**Produktinformation 6141/58 E**  
**TOC: 12 322 04**



**Anwendungsbereiche**

Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z. B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.

**Leuchtenkörper**

Stahlblech, weiß, unterverzinkt, Kopfstücke aus Kunststoff ABS, weiß. Einfache Montage durch separates Montageprofil. Deckenseitig integrierter Leitungskanal für externe Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenbefestigung am Montageprofil durch werkzeuglos zu betätigende Metall-Drehriegelverschlüsse, kunststoffumspritzt.

**Elektrischer Anschluss**


Steck-Anschluss am Trennstecker-Oberteil des Montageprofils. Selbsttätiger Leuchtenanschluss bei Aufsetzen der Leuchte auf das Montageprofil.

**Elektrische Ausführung**

Mit elektronischem Vorschaltgerät.


**Ausschreibungstext**

Freistrahler-Leuchte für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Vorschaltgerät.




Datei TX5791  
 1x58W  
 B21  
 UGR I = 21.9  
 UGR q = 30.4  
 Eta LB 0,96

— c0-c180  
 — c90-c270




Datei TX5794  
 + R/58  
 A40  
 UGR I = 21.8  
 UGR q = 19.0  
 Eta LB 0,74

— c0-c180  
 — c90-c270



Datei TX3372  
 + R/58 + 07690 T-  
 RW/58  
 A40  
 UGR I = 19.4  
 UGR q = 19.6  
 Eta LB 0,71

— c0-c180  
 — c90-c270

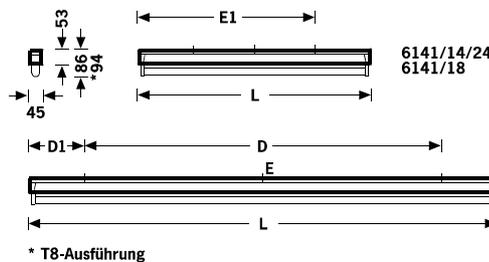

Schutzart	<b>IP 20</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Hitzebeständigkeit	<b>650 ° C</b>
mechanischer Schocktest	<b>0,2 J</b>
DIN 5040	<b>B21</b>
Eta <sub>LB</sub>	<b>0,96</b>

L (mm): **1532**  
 D (mm): **1100**  
 D1 (mm): **216**