

Produktinformation 6141/58 E EB1h TOC: 34 374 99



Lichtleisten

Anwendungsbereiche

Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z. B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.

Leuchtenkörper

Stahlblech, weiß, unterverzinkt, Kopfstücke aus Kunststoff ABS, weiß. Einfache Montage durch separates Montageprofil. Deckenseitig integrierter Leitungs Kanal für externe Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenbefestigung am Montageprofil durch werkzeuglos zu betätigende Metall-Drehriegelverschlüsse, kunststoffumspritzt.

Elektrischer Anschluss


Steck-Anschluss am Trennstecker-Oberteil des Montageprofils. Selbsttätiger Leuchtenanschluss bei Aufsetzen der Leuchte auf das Montageprofil.

Elektrische Ausführung

Notlichtausführung mit elektronischem Vorschaltgerät und Einzelbatterie, Nennbetriebsdauer 1 Stunde. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext


Freistrahler-Leuchte für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Notlichtausführung mit elektronischem Vorschaltgerät und Einzelbatterie, Nennbetriebsdauer 1 Stunde. Mit elektronischem Vorschaltgerät.



— c0-c180
— c90-c270



| | |
|-------------------------|---------|
| Gewicht | 2,2 kg |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | I |
| Hitzebeständigkeit | 650 ° C |
| mechanischer Schocktest | 0,2 J |
| DIN 5040 | B21 |
| Socket | G13 |
| η_{LB} | 0,96 |

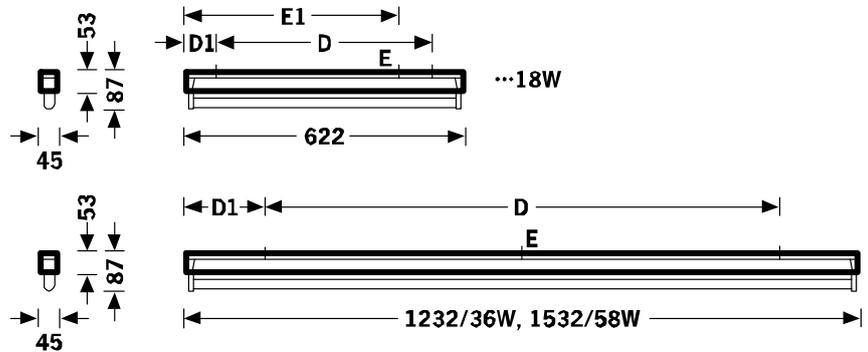

L (mm): 1532
D (mm): 1100
D1 (mm): 216