




Pareda S Top LEDww ET 26

TOC: 6058440

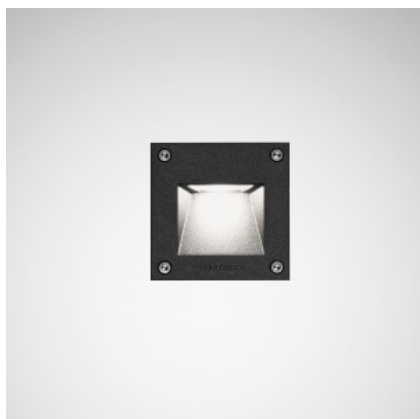

TX051886
DIN 5040: A20
UTE: 1,00 l

■ C0 - C180
■ C90 - C270

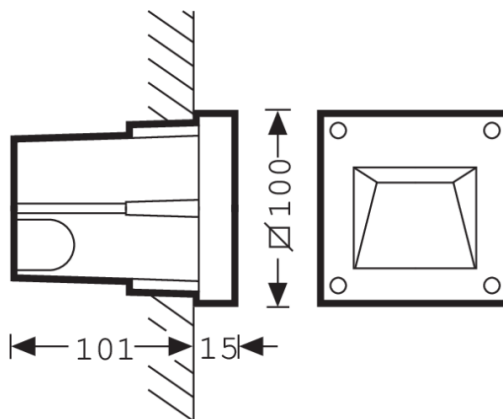

Testo di gare di appalto

Apparecchio a parete decorativo in versione quadrata. Per il montaggio in armatura da incasso in pareti massicce di pietra o laterizio porizzato Poroton. Incasso con cornice sporgente. Idonea armatura per incasso a parete compresa nella fornitura. Da ingessare o murare. Ottica diffusa con lastra in vetro di sicurezza. (Reference (Object) not found: product4692163202539) 30 lm, potenza apparecchio 3 W, luminosità dell'apparecchio 10 lm/W. Colore della luce bianco caldo, temperatura del colore (CCT) 3000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI) $R_a > 80$. Durata utile di riferimento media $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio. Alta resistenza agli urti. Colore antracite, simile DB 703 metallizzato, verniciato a polvere, ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP65, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK09. Con alimentatore, commutabile. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. Peso 0,6 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

| | |
|---|--|
| Settori d'impiego | Arcate Passaggi Quartieri residenziali Scalinate Accessi Luce intorno all'edificio |
| Tipo di apparecchio | Apparecchio a parete decorativo in versione quadrata. |
| Tipi di montaggio | Montaggio a plafone |
| Ottica apparecchio | Ottica diffusa con lastra in vetro di sicurezza. |
| Potenza assorbita | 3 W |
| Temperatura del colore | 3.000 K |
| Flusso luminoso di riferimento | 30 |
| Rendimento dell'apparecchio | 1 |
| Efficienza luminosa | 10 lm/W |
| Indice di resa cromatica | 80 |
| Colore apparecchio | DB703 Antracite |
| Corpo apparecchio | Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio. Alta resistenza agli urti. |
| Versione elettrica | Con alimentatore, commutabile. |
| Grado di protezione | IP65 |
| Grado di protezione vano lampada | IP65 |
| Classe di isolamento | I |
| Resistenza agli urti (IK) | IK09 |
| Resistenza a filo incandesc | 960 °C |
| Lunghezza net | 100 mm |
| Larghezza-net | 100 mm |
| Altezza net | 116 mm |
| Lunghezza di incasso | 93 mm |
| Larghezza di incasso | 93 mm |
| Altezza d'incasso | 101 mm |
| Peso | 0,6 kg |