
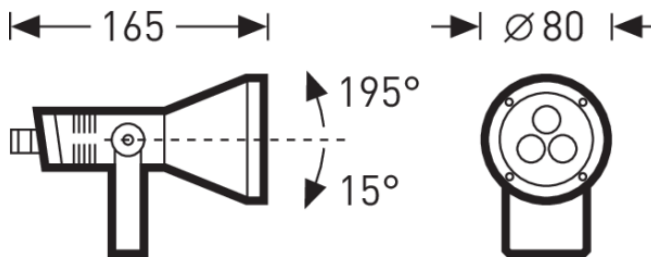


# Faciella 08 RE1L/500-830 1G1 ET

TOC: 6329340



TX044299  
DIN 5040: A80  
UTE: 0,99 A

■ CO - C180



## Testo di gare di appalto

Faretto compatto per illuminazione d'accento. Per il montaggio diretto su fondo duro. Con picchetto (accessorio) idoneo per il fissaggio nel terreno. Fissaggio al palo mediante apposita fascetta di serraggio in acciaio inossidabile (accessori). Campo di serraggio Ø 40-130 mm. Sistema ottico costituito da un sistema a lenti in PMMA per ogni LED. Con distribuzione a rotazione simmetrica concentrante del fascio luminoso. Massima intensità luminosa in angolo di emissione 2 x 3°. Sistema a LED comprendente 3 LED. Flusso luminoso apparecchio 500 lm, potenza apparecchio 6 W, luminosità dell'apparecchio 83 lm/W. Colore della luce bianco caldo, temperatura del colore (CCT) 3000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI)  $R_a > 80$ . Durata utile di riferimento media  $L_{80}(t_q 35^\circ C) = 50.000$  h. Corpo del proiettore in pressofusione di alluminio. Colore corpo apparecchio antracite, simile DB 703 metallizzato, verniciato a polvere, ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Possibilità di altre varianti di colore conformi a codici RAL o DB. Girevoli e orientabili, Campo di orientamento 195°, Campo di rotazione 360°. Con lastra terminale piatta, ultratrasparente, 4 mm. Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP65, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK06. Dotato già in fabbrica di cavo di collegamento di 5000 mm. Passacavo per cavo di collegamento Pg9, Ø 5,5 mm - 10 mm. Con alimentatore, commutabile. Il sistema a LED con alimentatore è idoneo per l'esercizio allacciato a reti a corrente continua. (AC<sub>min</sub> = 90 V, AC<sub>max</sub> = 264 V, DC<sub>min</sub> = 176 V, DC<sub>max</sub> = 264 V). L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. Peso 1,1 kg.

## Caratteristiche e specifiche del prodotto

<b>Settori d'impiego</b>	Illuminazione d'accento Illuminazioni a proiezione Zone pedonali Zone di magazzino
<b>Tipo di apparecchio</b>	Faretto compatto per illuminazione d'accento.
<b>Lampada</b>	Sistema a LED comprendente 3 LED.
<b>Tipi di montaggio</b>	Installare Montaggio a plafone Pali
<b>Optica apparecchio</b>	Sistema ottico costituito da un sistema a lenti in PMMA per ogni LED.
<b>Potenza assorbita</b>	6 W
<b>Temperatura del colore</b>	3.000 K
<b>Flusso luminoso di riferimento</b>	500
<b>Rendimento dell'apparecchio</b>	1
<b>Efficienza luminosa</b>	83,3 lm/W
<b>Indice di resa cromatica</b>	80
<b>Colore apparecchio</b>	DB703 Antracite
<b>Corpo apparecchio</b>	Corpo del proiettore in pressofusione di alluminio.
<b>Versione elettrica</b>	Con alimentatore, commutabile.
<b>Possibilità di Touch-Dim</b>	No
<b>Marchio IFS</b>	No
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Classe di isolamento</b>	I
<b>Resistenza agli urti (IK)</b>	IK06
<b>Lunghezza net</b>	160 mm
<b>Diametro esterno</b>	80 mm
<b>Peso</b>	1,1 kg