


## LiveLink DALI PB4

TOC: 6565200

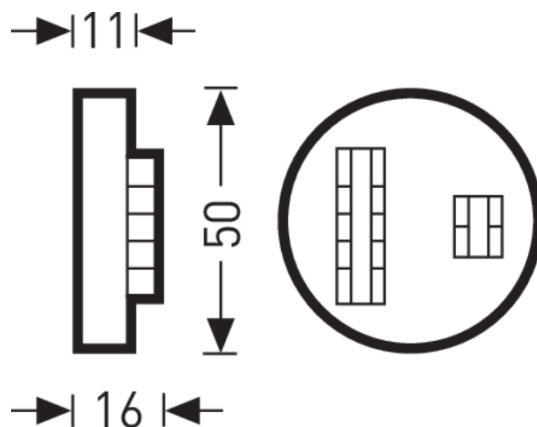

CE

### Testo di gare di appalto

Accoppiatore pulsante DALI LiveLink per il collegamento tramite interfaccia DALI ad un'unità di controllo LiveLink di massimo 4 pulsanti di installazione tra quelli comunemente in commercio. In fase di messa in funzione, le funzioni dei pulsanti sono liberamente selezionabili: Funzione Touchdim di uno o più gruppi di apparecchi, richiamo di situazioni luminose programmate. Adatto per l'installazione dietro ad un pulsante di installazione in combinazione con una custodia profonda di parete in forati (min. 60mm). Il collegamento all'unità di comando LiveLink avviene per mezzo della linea DALI. Linea tra pulsante di installazione e accoppiatore pulsante lunga fino a 25 m, da posare in cavo inguainato separato. Numero dei partecipanti DALI occupati 1. Non occorre alcun ulteriore collegamento di rete. Messa in funzione tramite sicura connessione WLAN (criptaggio WPA2) all'unità di controllo LiveLink via app LiveLink Install e tablet (iOS/Android). Peso 0,1 kg.

### Caratteristiche e specifiche del prodotto

<b>Illuminazione di emergenza</b>	senza illum di emergenza
<b>Marchio IFS</b>	No
<b>Peso</b>	0,1 kg