



# Onplana D07 CDP19 1000-830 ET 01

TOC: 6457540



TX045251  
 UGR I = 19,0  
 UGR q = 19,0  
 DIN 5040: A50  
 UTE: 1,00 C

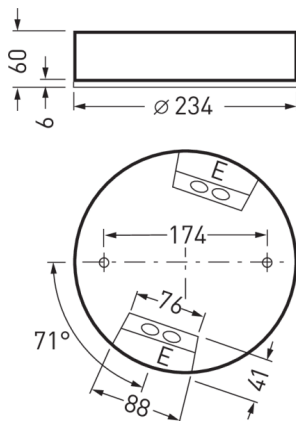

## Testo di gare di appalto

Downlight LED rotondo a plafone, Altezza di montaggio 60 mm. Per il montaggio a parete e a soffitto. Con riflettore primario e struttura microprismatica CDP ad alta efficienza. Con distribuzione dell'intensità luminosa prevalentemente a fascio diretto. Maggiore comfort d'illuminazione grazie ad una decorativa illuminazione del soffitto. Limitazione dei riflessi diretti a norma UGR ≤19. Per ambienti con uso di videoterminali secondo EN 12464-1 grazie a luminanze limitate L = 3000 cd/m<sup>2</sup> per angolo di emissione superiore a 65° su tutti i piani, per monitor a polarità positiva e luminanza propria superiore a 200 cd/m<sup>2</sup>. Effetto luminoso armonico grazie ad una superficie di diffusione luce di una luminosità uniforme. Flusso luminoso apparecchio 1100 lm, potenza apparecchio 10 W, luminosità dell'apparecchio 110 lm/W. Colore della luce bianco caldo, temperatura del colore (CCT) 3000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI) R<sub>a</sub> > 80. Durata utile di riferimento media L80(t<sub>q</sub> 25 °C) = 70.000 h, Durata utile di riferimento media L85(t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio. Corpo apparecchio bianco con verniciatura strutturata. Diametro apparecchio Ø 234 mm, altezza apparecchio 60 mm. Temperatura ambiente ammessa (ta): -20 °C - +25 °C. Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP40, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di 650 °C. Con morsettiere fino a 2,5 mm, fermacavo e instradamento di rete. Con alimentatore, commutabile. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. L'apparecchio è anche certificato da un organismo indipendente ENEC. Peso 1,7 kg.

## Caratteristiche e specifiche del prodotto

<b>Tipo di apparecchio</b>	Downlight LED rotondo a plafone, Altezza di montaggio 60 mm.
<b>Tipi di montaggio</b>	Montaggio a plafone
<b>Optica apparecchio</b>	Con riflettore primario e struttura microprismatica CDP ad alta efficienza.
<b>Potenza assorbita</b>	9 W
<b>Temperatura del colore</b>	3.000 K
<b>Flusso luminoso di riferimento</b>	1.100
<b>Rendimento dell'apparecchio</b>	1
<b>Efficienza luminosa</b>	110 lm/W
<b>Indice di resa cromatica</b>	80
<b>Colore apparecchio</b>	RAL9016 Bianco traffico
<b>Corpo apparecchio</b>	Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio.
<b>Versione elettrica</b>	Con alimentatore, commutabile.
<b>Tipo di collegamento</b>	Morsetto
<b>Possibilità di Touch-Dim</b>	No
<b>Illuminazione di emergenza</b>	senza illum di emergenza
<b>Marchio IFS</b>	No
<b>Grado di protezione</b>	IP40
<b>Grado di protezione verso il locale</b>	IP40
<b>Classe di isolamento</b>	I
<b>Resistenza agli urti (IK)</b>	IK02
<b>Resistenza a filo incandesc</b>	650 °C
<b>Altezza net</b>	60 mm
<b>Diametro esterno</b>	234 mm
<b>Peso</b>	1,7 kg