



SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 01

TOC: 6528650



TX047923
 UGR I = 22.8
 UGR q = 22.8
 DIN 5040: A70
 UTE: 1,00 A

■ C0 - C180

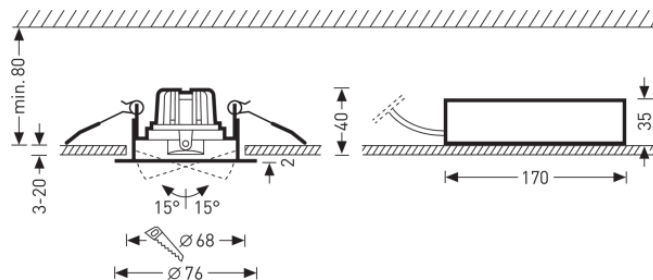

Testo di gare di appalto

Piccolo faretto a LED da incasso. Proiettore da incasso per uso in fori d'incasso in controsoffitti. Con molle di montaggio rapido per montaggio senza l'uso di attrezzi. Intaglio soffitto Ø 68 mm, Profondità d'incasso = 80 mm. Spessore soffitto 3 mm - 20 mm. Flusso luminoso apparecchio 850 lm, potenza apparecchio 11 W, luminosità dell'apparecchio 77 lm/W. Colore della luce bianco caldo, temperatura del colore (CCT) 3000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI) $R_a > 80$. Durata utile di riferimento media L_{80} ($t_q 25^\circ C$) = 35.000 h, Durata utile di riferimento media L_{70} ($t_q 25^\circ C$) = 50.000 h. Telaio da incasso in soffitto e vano ottico orientabile in pressofusione. Diametro apparecchio Ø 76 mm, altezza apparecchio 42 mm. Temperatura ambiente ammessa (t_a): $-20^\circ C - +25^\circ C$. Classe di isolamento (EN 61140): III, grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di $850^\circ C$. Alimentatore esterno da ordinare separatamente come accessorio. Si prega di osservare le schede tecniche degli accessori. In parte è necessario collegare più apparecchi ad un alimentatore. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. Peso 0,1 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori d'impiego	Uffici Banche Hotel e ristoranti Foyer Corridoi Locali di esposizione Sale conferenze Aree residenziali
Tipo di apparecchio	Piccolo faretto a LED da incasso.
Tipi di montaggio	Incasso
Potenza assorbita	11 W
Temperatura del colore	3.000 K
Flusso luminoso di riferimento	850
Rendimento dell'apparecchio	1
Efficienza luminosa	77,3 lm/W
Indice di resa cromatica	80
Colore apparecchio	RAL9016 Bianco traffico
Corpo apparecchio	Telaio da incasso in soffitto e vano ottico orientabile in pressofusione.
Versione elettrica	Alimentatore esterno da ordinare separatamente come accessorio.
Tipo di collegamento	Morsetto
Possibilità di Touch-Dim	No
Illuminazione di emergenza	senza illum di emergenza
Marchio IFS	No
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione verso il locale	IP20
Classe di isolamento	III
Resistenza agli urti (IK)	IK02
Resistenza a filo incandesc	850 °C
Altezza net	40 mm
Diametro esterno	76 mm
Altezza d'incasso	80 mm
Peso	0,1 kg
Diametro d'incasso	68 mm