


# LiveLink Sensor AP BOX

TOC: 6565700

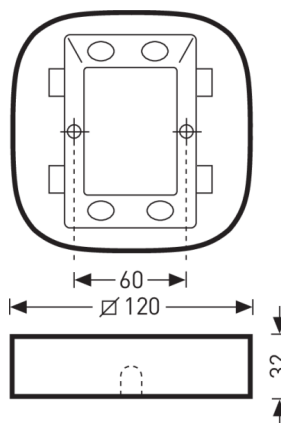

## Testo di gare di appalto

Adattatore di montaggio a plafone per sensori IR Quattro HD e Dual HF per LiveLink. Adatto al montaggio a soffitto di sensori per LiveLink. Con ingresso per quattro cavi e ampio vano di cablaggio per l'installazione. Con protezione da polvere e schizzi d'acqua, Grado di protezione IP54. Idoneo per i sensori Quattro HD e Dual HF per LiveLink. Montaggio con due viti di serraggio, in cantiere. Alimentazione e passaggio DALI. Peso 0,1 kg.

## Caratteristiche e specifiche del prodotto

<b>Illuminazione di emergenza</b>	senza illum di emergenza
<b>Marchio IFS</b>	No
<b>Peso</b>	0,1 kg