


74Q WD3 LED3300-830 ET +HFS

TOC: 6863940

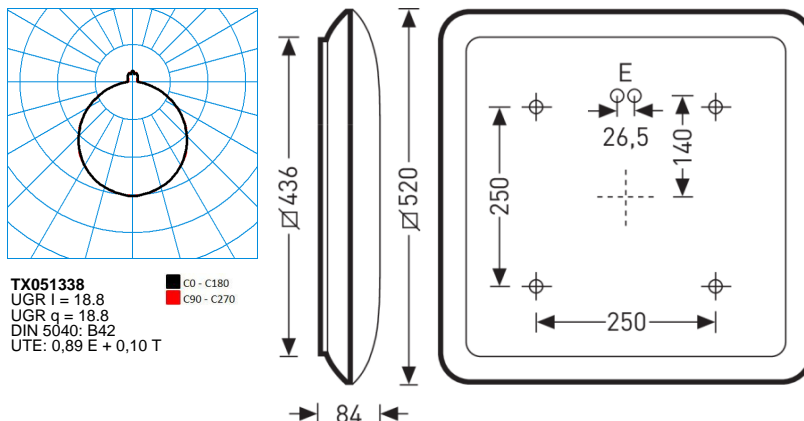

Testo di gare di appalto

Apparecchio quadrato a parete e a soffitto con angoli smussati. Per il montaggio a parete o a soffitto. Diffusore opaco con superficie finemente strutturata, ad illuminazione uniforme. Flusso luminoso apparecchio 3200 lm, potenza apparecchio 32 W, luminosità dell'apparecchio 100 lm/W. Colore della luce bianco caldo, temperatura del colore (CCT) 3000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI) $R_a > 80$. Durata utile di riferimento media $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 50.000$ h. Corpo dell'apparecchio in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, bianco. Diffusore in PMMA. Tipologia grande, 520 x 520 mm. Temperatura ambiente ammessa (t_a): $-20^\circ C - +25^\circ C$. Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP40, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di $650^\circ C$. Con alimentatore, commutabile. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. Con sensore di movimento HF integrato. Portata fino a 8 m. Angolo di rilevamento circa 120° . Sensibilità a regolazione continua dal 20 al 100%. Tempo di arresto 10 - 300 secondi. Soglia di luminosità a regolazione continua da 5 a 1000 lx. Altezza di montaggio per il fissaggio a soffitto fino a 4 m e per il fissaggio a parete fino a 2,7 m. Peso 3,8 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

| | |
|--|--|
| Settori d'impiego | Zone di ingresso Corridoi Trombe di scale Sale d'aspetto Hotel e ristoranti Aree residenziali |
| Tipo di apparecchio | Apparecchio quadrato a parete e a soffitto con angoli smussati. |
| Tipi di montaggio | Montaggio a plafone |
| Ottica apparecchio | Diffusore opaco con superficie finemente strutturata, ad illuminazione uniforme. |
| Potenza assorbita | 32 W |
| Temperatura del colore | 3.000 K |
| Flusso luminoso di riferimento | 3.200 |
| Rendimento dell'apparecchio | 1 |
| Efficienza luminosa | 100 lm/W |
| Indice di resa cromatica | 80 |
| Colore apparecchio | RAL9016 Bianco traffico |
| Corpo apparecchio | Corpo dell'apparecchio in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, bianco. Diffusore in PMMA. |
| Versione elettrica | Con alimentatore, commutabile. |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Possibilità di Touch-Dim | No |
| Illuminazione di emergenza | senza illum di emergenza |
| Marchio IFS | No |
| Grado di protezione | IP40 |
| Grado di protezione verso il locale | IP40 |
| Classe di isolamento | I |
| Resistenza agli urti (IK) | IK02 |
| Resistenza a filo incandesc | 650 °C |
| Lunghezza net | 520 mm |
| Larghezza-net | 520 mm |
| Altezza net | 84 mm |
| Peso | 3,8 kg |