


LiveLink Sensor Light Dual

TOC: 6780900

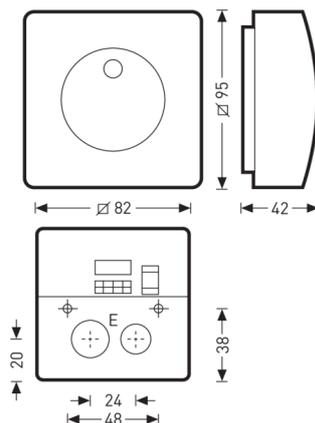

Testo di gare di appalto

Unità sensore per LiveLink con sensore luminoso integrato da collegare a un'unità di controllo LiveLink e con regolazione luminosità costante. Collegamento e alimentazione elettronica attraverso l'interfaccia DALI dell'unità di comando LiveLink. Sensore luminoso con 2 fotodiodi per una misurazione di luce direzionata per il monitoraggio della superficie sottostante il sensore e una misurazione di luce diffusa per il monitoraggio della luminosità del locale. Sensibilità nella gamma di: 2 - 1000 lux. Gamma di temperatura -20 °C - +55 °C. Grado di protezione IP54. Sensore adatto al montaggio a parete. Alimentazione elettrica mediante l'interfaccia DALI dell'unità di comando. Numero dei partecipanti DALI occupati: 2. Non occorre alcun ulteriore collegamento di rete. Messa in funzione tramite sicura connessione WLAN (criptaggio WPA2) all'unità di controllo LiveLink via app LiveLink Install e tablet (iOS/Android) Parametri regolabili: Valore nominale per la regolazione di luce costante. Peso 0,1 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Illuminazione di emergenza	senza illum di emergenza
Marchio IFS	No
Peso	0,1 kg