



# Ambiella G2 C07 HR LED2000-840 ET 01

TOC: 6854640

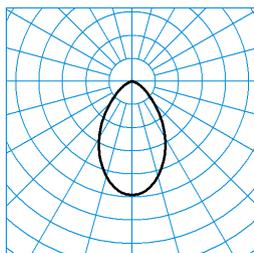

TX051284  
 UGR I = 21.7  
 UGR q = 21.7  
 DIN 5040: A60  
 UTE: 1,00 B

■ CO - C180

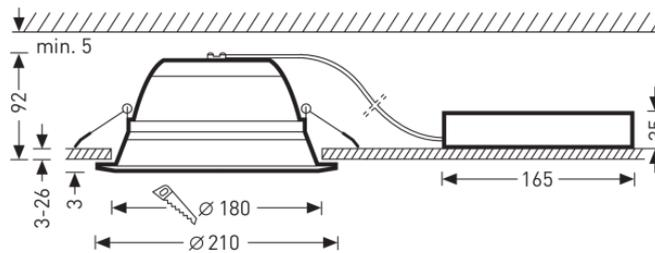

## Testo di gare di appalto

Downlight LED. Incasso in soffitto con molle di montaggio rapido. Intaglio soffitto Ø 180 - 195 mm. Profondità d'incasso  $\geq$  97 mm. Con diffusore in PMMA chiuso e prismatico. Riflettore brillantato. Con distribuzione della luce a fascio largo concentrante rosimmetrico. Flusso luminoso apparecchio 1900 lm, potenza apparecchio 22 W, luminosità dell'apparecchio 86 lm/W. Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI)  $R_a >$  80. Durata utile di riferimento media  $L_{80}$  ( $t_q$  25 °C) = 25.000 h, Durata utile di riferimento media  $L_{70}$  ( $t_q$  25 °C) = 35.000 h. Anello coprifilo in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, bianco. Diametro apparecchio Ø 210 mm, altezza apparecchio 95 mm. Classe di isolamento (EN 61140): II, grado di protezione verso il locale IP44, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di 650 °C. Con alimentatore, commutabile. Separato alimentatore con scarico di trazione integrato. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. L'apparecchio è anche certificato da un organismo indipendente ENEC. Peso 0,5 kg.

## Caratteristiche e specifiche del prodotto

<b>Settori d'impiego</b>	Zone di ingresso Spazi vendita Corridoio Trombe di scale Sale d'aspetto Hotel e ristoranti Aree residenziali
<b>Tipo di apparecchio</b>	Downlight LED.
<b>Tipi di montaggio</b>	Incasso
<b>Ottica apparecchio</b>	Con diffusore in PMMA chiuso e prismatico. Riflettore brillantato.
<b>Potenza assorbita</b>	20 W
<b>Temperatura del colore</b>	4.000 K
<b>Flusso luminoso di riferimento</b>	1.900
<b>Rendimento dell'apparecchio</b>	1
<b>Efficienza luminosa</b>	86,4 lm/W
<b>Indice di resa cromatica</b>	80
<b>Colore apparecchio</b>	RAL9016 Bianco traffico
<b>Corpo apparecchio</b>	Anello coprifilo in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, bianco.
<b>Versione elettrica</b>	Con alimentatore, commutabile.
<b>Tipo di collegamento</b>	Morsetto
<b>Possibilità di Touch-Dim</b>	No
<b>Illuminazione di emergenza</b>	senza illum di emergenza
<b>Marchio IFS</b>	No
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Grado di protezione verso il locale</b>	IP44
<b>Classe di isolamento</b>	II
<b>Resistenza agli urti (IK)</b>	IK02
<b>Resistenza a filo incandesc</b>	650 °C
<b>Altezza net</b>	95 mm
<b>Diametro esterno</b>	210 mm
<b>Altezza d'incasso</b>	97 mm
<b>Peso</b>	0,5 kg
<b>Diametro d'incasso</b>	180 mm