



# Amatris G2 C07 WR LED2000-840 ET 01

TOC: 6857240



**TX051086**  
 UGR I = 22.5  
 UGR q = 22.5  
 DIN 5040: A50  
 UTE: 1,00 C

■ C0 - C180

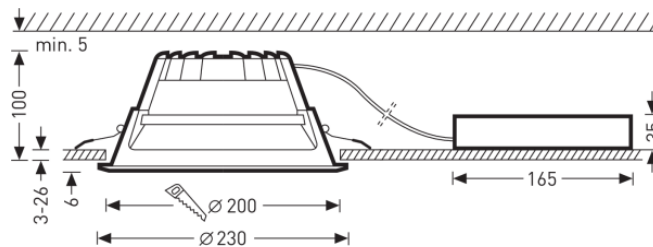

## Testo di gare di appalto

Downlight LED. Incasso in soffitti con molle per montaggio rapido senza l'uso di attrezzi. Intaglio soffitto Ø 200 - 215 mm. Profondità d'incasso  $\geq$  105 mm. Con diffusore in PMMA chiuso e prismatico. Riflettore verniciato in bianco. Con distribuzione della luce a fascio largo concentrante rotondamentale. Flusso luminoso apparecchio 2000 lm, potenza apparecchio 24 W, luminosità dell'apparecchio 83 lm/W. Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI)  $R_a > 80$ . Durata utile di riferimento media  $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 35.000$  h, Durata utile di riferimento media  $L_{70}(t_q 25^\circ C) = 50.000$  h. Anello coprifilo e dissipatore di calore in pressofusione di alluminio. Compreso anello decorativo per il montaggio di rivestimenti. Colore bianco. Diametro apparecchio Ø 230 mm, altezza apparecchio 106 mm. Temperatura ambiente ammessa (ta):  $-20^\circ C - +25^\circ C$ . Classe di isolamento (EN 61140): II, grado di protezione verso il locale IP44, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di  $650^\circ C$ . Con alimentatore, commutabile. Separato alimentatore con scarico di trazione integrato. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. L'apparecchio è anche certificato da un organismo indipendente ENEC. Peso 0,7 kg.

## Caratteristiche e specifiche del prodotto

<b>Settori d'impiego</b>	Spazi vendita Foyer Corridoi Sale conferenze Hotel e ristoranti Aree residenziali
<b>Tipo di apparecchio</b>	Downlight LED.
<b>Tipi di montaggio</b>	Incasso
<b>Ottica apparecchio</b>	Con diffusore in PMMA chiuso e prismatico. Riflettore verniciato in bianco.
<b>Potenza assorbita</b>	24 W
<b>Temperatura del colore</b>	4.000 K
<b>Flusso luminoso di riferimento</b>	2.000
<b>Rendimento dell'apparecchio</b>	1
<b>Efficienza luminosa</b>	83,3 lm/W
<b>Indice di resa cromatica</b>	80
<b>Colore apparecchio</b>	RAL9016 Bianco traffico
<b>Corpo apparecchio</b>	Anello coprifilo e dissipatore di calore in pressofusione di alluminio. Compreso anello decorativo per il montaggio di rivestimenti.
<b>Versione elettrica</b>	Con alimentatore, commutabile.
<b>Tipo di collegamento</b>	Morsetto
<b>Possibilità di Touch-Dim</b>	No
<b>Illuminazione di emergenza</b>	senza illum di emergenza
<b>Marchio IFS</b>	Si
<b>Grado di protezione</b>	IP44
<b>Grado di protezione verso il locale</b>	IP44
<b>Classe di isolamento</b>	II
<b>Resistenza agli urti (IK)</b>	IK02
<b>Resistenza a filo incandesc</b>	650 °C
<b>Altezza net</b>	106 mm
<b>Diametro esterno</b>	230 mm
<b>Altezza d'incasso</b>	105 mm
<b>Peso</b>	0,7 kg
<b>Diametro d'incasso</b>	200 mm