


# LiveLink WiFi Connect

TOC: 6925600

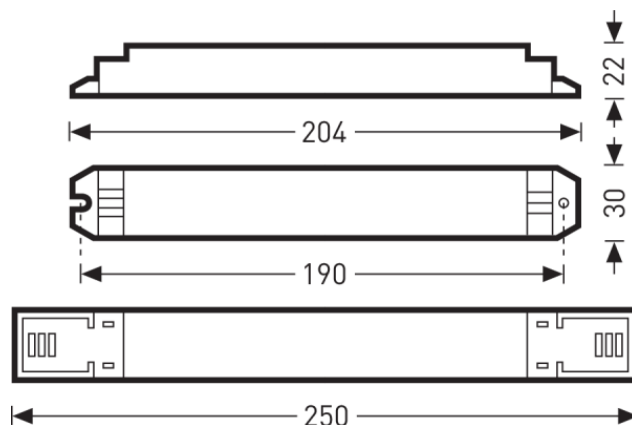

## Testo di gare di appalto

Unità di controllo DALI per il collegamento di unità sensore LiveLink per la regolazione in funzione della luce diurna e la rilevazione di presenza, di accoppiatori pulsante DALI per LiveLink e apparecchi DALI, con modulo WLAN integrato per la messa in funzione e il comando. Configurazioni locali predefinite (Use Case), comprendenti tutti i dati rilevanti per la progettazione, permettono una messa in funzione semplice e veloce. Per il controllo di fino a 64 utenze DALI: apparecchi DALI, accoppiatori pulsante DALI e unità sensore per LiveLink. L'indirizzamento degli apparecchi e dei componenti di sistema di LiveLink ha luogo con l'aiuto di un'interfaccia utente grafica (app iOS/Android) per tablet. Presenza in programma automatico (ON/OFF in automatico) o semiautomatico (soltanto OFF in automatico), funzioni dei pulsanti liberamente programmabili. Possibile collegamento master-slave di massimo 10 unità di controllo tramite la rete WLAN delle stesse. Gestione individuale di locali singoli per ogni unità di controllo o gestione complessiva tramite connessione master-slave, indicata ad esempio per la gestione di impianti in strutture sportive coperte. Commutazione automatica della modalità master-slave chiudendo l'ingresso del pulsante sul controller slave. Gestione complessiva combinabile con interruttori a chiave sull'ingresso pulsante del controller master per l'attivazione di una situazione master, ad es. una situazione di gara in impianti sportivi coperti. Unità di comando per l'incasso in apparecchi o per il montaggio esterno. Insieme graffe di montaggio per collegamento a norma VDE a soffitto o parete con intercapedine. Con accessori da ordinare separatamente, adatto anche al montaggio su binario a cappello DIN (TS35). Messa in funzione via app LiveLink Install con connessione WLAN sicura (criptaggio WPA2) ad un tablet. Corpo piatto, alta 21 mm. Dotato di interfaccia DALI, collegamento di apparecchi, sensori LiveLink e accoppiatori pulsante all'interfaccia DALI. Comando opzionale su tablet, smartphone o pulsante di installazione. Peso 0,1 kg.

## Caratteristiche e specifiche del prodotto

<b>Illuminazione di emergenza</b>	senza illum di emergenza
<b>Marchio IFS</b>	No
<b>Peso</b>	0,1 kg