



Actison G3 RSX2 8000-840 ETDD

TOC: 6459451

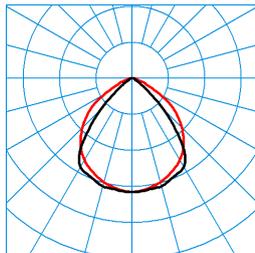

TX053593
 UGR I = 20,5
 UGR q = 17,0
 DIN 5040: A50
 UTE: 1,00 C

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

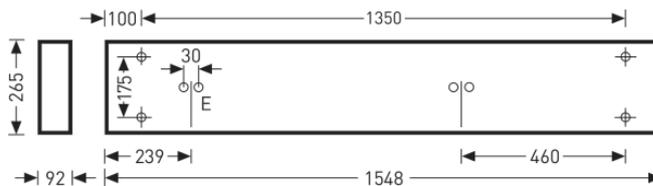

Testo di gare di appalto

Apparecchio LED a plafone resistente ai colpi di palla con sistema a LED integrato. Con griglia di protezione bianca in acciaio. Apparecchio a plafone per il montaggio a soffitto. Con accessori, utilizzabile anche come apparecchio da incasso o a sospensione. Ottica speculare parabolica ad efficienza energetica, satinata, con superficie rivestita in argento per incrementare la riflessione, fattore di riflessione > 98%. Ad emissione diretta. Flusso luminoso apparecchio 7900 lm, potenza apparecchio 60 W, luminosità dell'apparecchio 132 lm/W. Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI) $R_a > 80$. Durata utile di riferimento media $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 70.000$ h, Durata utile di riferimento media $L_{85}(t_q 25^\circ C) = 50.000$ h. Corpo apparecchio in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, Colore bianco (RAL 9016). Dimensioni (L x P): 1548 mm x 265 mm, altezza apparecchio 92 mm. Con aperture a sfondare frontali per cablaggio passante termoresistente. Resistente ai colpi di pallone a norma DIN 18032-3 Griglia di protezione e telaio di copertura si trovano sulla struttura di montaggio. Temperatura ambiente ammessa (t_a): $-20^\circ C - +25^\circ C$. Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK10/20 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di $960^\circ C$. Con due reattori elettronici, dimmerabile digitale (DALI). L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. L'apparecchio è anche certificato da un organismo indipendente ENEC. Peso 10,3 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori d'impiego	Saloni multifunzionali Palestre/Impianti sportivi coperti Campi da tennis coperti
Tipo di apparecchio	Apparecchio LED a plafone resistente ai colpi di palla
Tipi di montaggio	Montaggio a plafone Incasso Sospensione
Ottica apparecchio	Ottica speculare parabolica ad efficienza energetica, satinata, con superficie rivestita in argento per incrementare la riflessione, fattore di riflessione > 98%.
Potenza assorbita	60 W
Temperatura del colore	4.000 K
Flusso luminoso di riferimento	7.900
Rendimento dell'apparecchio	1
Efficienza luminosa	131,7 lm/W
Indice di resa cromatica	80
Colore apparecchio	RAL9016 Bianco traffico
Corpo apparecchio	Corpo apparecchio in lamiera di acciaio, verniciato a polvere,
Versione elettrica	Con due reattori elettronici, dimmerabile digitale (DALI).
Tipo di collegamento	Morsetto
Illuminazione di emergenza	senza illum di emergenza
Marchio IFS	No
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione verso il locale	IP20
Classe di isolamento	I
Lunghezza net	1.548 mm
Larghezza-net	265 mm
Altezza net	92 mm
Lunghezza di incasso	1.583 mm
Larghezza di incasso	302 mm
Altezza d'incasso	110 mm
Peso	10,3 kg