



Actison G3 RSX3 12000-840 ET

TOC: 6199940



TX053595
 UGR I = 19.7
 UGR q = 16.2
 DIN 5040: A50
 UTE: 1,00 C

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

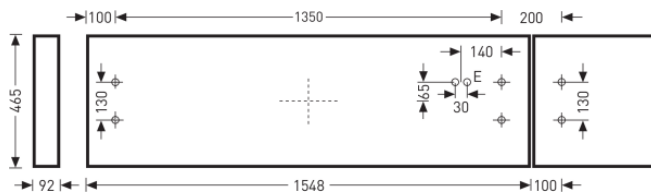

Testo di gare di appalto

Apparecchio LED a plafone resistente ai colpi di palla con sistema a LED integrato. Con griglia di protezione bianca in acciaio. Apparecchio a plafone per il montaggio a soffitto. Con accessori, utilizzabile anche come apparecchio da incasso o a sospensione. Ottica speculare parabolica ad efficienza energetica, satinata, con superficie rivestita in argento per incrementare la riflessione, fattore di riflessione > 98%. Ad emissione diretta. Flusso luminoso apparecchio 11900 lm, potenza apparecchio 91 W, luminosità dell'apparecchio 131 lm/W. Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI) $R_a > 80$. Durata utile di riferimento media $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 70.000$ h, Durata utile di riferimento media $L_{85}(t_q 25^\circ C) = 50.000$ h. Corpo apparecchio in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, Colore bianco (RAL 9016). Dimensioni (L x P): 1548 mm x 465 mm, altezza apparecchio 92 mm. Con aperture a sfondare frontali per cablaggio passante termoresistente. Resistente ai colpi di pallone a norma DIN 18032-3 Griglia di protezione e telaio di copertura si trovano sulla struttura di montaggio. Temperatura ambiente ammessa (ta): $-20^\circ C - +25^\circ C$. Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK10/20 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di $960^\circ C$. Con 3 reattori elettronici, commutabili. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. L'apparecchio è anche certificato da un organismo indipendente ENEC. Peso 18,6 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori d'impiego	Saloni multifunzionali Palestre/Impianti sportivi coperti Campi da tennis coperti
Tipo di apparecchio	Apparecchio LED a plafone resistente ai colpi di palla
Tipi di montaggio	Montaggio a plafone Incasso Sospensione
Ottica apparecchio	Ottica speculare parabolica ad efficienza energetica, satinata, con superficie rivestita in argento per incrementare la riflessione, fattore di riflessione > 98%.
Potenza assorbita	91 W
Temperatura del colore	4.000 K
Flusso luminoso di riferimento	11.900
Rendimento dell'apparecchio	1
Efficienza luminosa	130,8 lm/W
Indice di resa cromatica	80
Colore apparecchio	RAL9016 Bianco traffico
Corpo apparecchio	Corpo apparecchio in lamiera di acciaio, verniciato a polvere,
Versione elettrica	Con 3 reattori elettronici, commutabili.
Tipo di collegamento	Morsetto
Possibilità di Touch-Dim	No
Illuminazione di emergenza	senza illum di emergenza
Marchio IFS	No
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione verso il locale	IP20
Classe di isolamento	I
Resistenza agli urti (IK)	IK10
Resistenza a filo incandesc	960 °C
Lunghezza net	1.548 mm
Larghezza-net	465 mm
Altezza net	92 mm
Peso	18,6 kg