



74RS WD3 LED3300-840 ETDD +HFSB

TOC: 7103451



TX056258
 UGR I = 20,5
 UGR q = 20,5
 DIN 5040: A30
 UTE: 0,90 G + 0,10 T

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

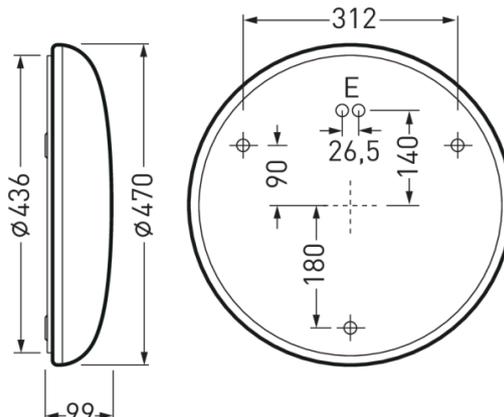

Testo di gare di appalto

Apparecchio LED a plafone rotondo con diffusore in PMMA opalino. Per il montaggio a parete o a soffitto. La piattaforma dell'apparecchio a parete corrisponde a quella della serie 74R...., Fori di fissaggio e montaggio del diffusore sono compatibili. Con diffusore opalino circolare, a forma sferica, spianato sulla testata apparecchio, piano e quindi facile da pulire poggiante sulla superficie di montaggio. Il diffusore opalino garantisce una luce piacevolmente morbida ed estremamente omogenea. Fissaggio del diffusore mediante arresto a baionetta facile da usare. Flusso luminoso apparecchio 3200 lm, potenza apparecchio 29 W, luminosità dell'apparecchio 110 lm/W. Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI) $R_a > 80$. Durata utile di riferimento media $L80(t_{q 25^\circ C}) = 50.000$ h. Corpo dell'apparecchio in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, bianco. Diametro del diffusore $\varnothing 470$ mm, altezza apparecchio 99 mm. Temperatura ambiente ammessa (t_a): $-20^\circ C - +25^\circ C$. Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): IP40, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2-11 di $650^\circ C$. Con trasformatore dimmerabile digitale (DALI). L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. L'apparecchio è anche certificato da un organismo indipendente ENEC. Con sensore di movimento HF integrato. Sensore tipo HFSB come apparecchio master per il comando di fino ad altri 14 apparecchi con standard DALI in un gruppo di illuminazione. La trasmissione del segnale di comando ha luogo, sia tramite l'ingresso DALI che tramite l'uscita DALI dell'unità di controllo, ad altri opzionali apparecchi DALI del gruppo di illuminazione. Il numero di apparecchi di un gruppo di illuminazione, potendo essere combinato con fino a 19 altri apparecchi master con sensore tipo HFSX, può essere ampliato fino a 300 apparecchi. Forma del campo di rilevazione ellissoidale, Lunghezza del campo di rilevazione fino a 12 m, Ampiezza del campo di rilevazione fino a 8 m. La messa in funzione dell'apparecchio viene effettuata mediante un telecomando da ordinare separatamente (LMS HFSB/X RMC 6487800). Peso 2,7 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori d'impiego	Zone di ingresso Corrido Trombe di scale Sale d'aspetto Hotel e ristoranti Aree residenziali
Tipo di apparecchio	Apparecchio LED a plafone rotondo con diffusore in PMMA opalino.
Tipi di montaggio	Montaggio a plafone
Ottica apparecchio	Con diffusore opalino circolare, a forma sferica, spianato sulla testata apparecchio, piano e quindi facile da pulire poggiante sulla superficie di montaggio.
Potenza assorbita	29 W
Temperatura del colore	4.000 K
Flusso luminoso di riferimento	3.200
Rendimento dell'apparecchio	1
Efficienza luminosa	110,3 lm/W
Indice di resa cromatica	80
Colore apparecchio	RAL9016 Bianco traffico
Corpo apparecchio	Corpo dell'apparecchio in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, bianco.
Versione elettrica	Con trasformatore dimmerabile digitale (DALI).
Tipo di collegamento	Morsetto
Possibilità di Touch-Dim	Si
Gamma di dimmeraggio	1 - 100 %
Illuminazione di emergenza	senza illum di emergenza
Marchio IFS	No
Grado di protezione	IP40
Grado di protezione verso il locale	IP40
Classe di isolamento	I
Resistenza agli urti (IK)	IK02
Resistenza a filo incandesc	650 °C
Altezza net	99 mm
Diametro esterno	470 mm
Peso	2,7 kg