

PROJECT: COMFORT HOME VENTILATIE





Projectinformatie


Architect: GC Architecten

Plaats: 8700 Tielt / België

PROJECTGEGEVENS

Afbeeldingen van het project

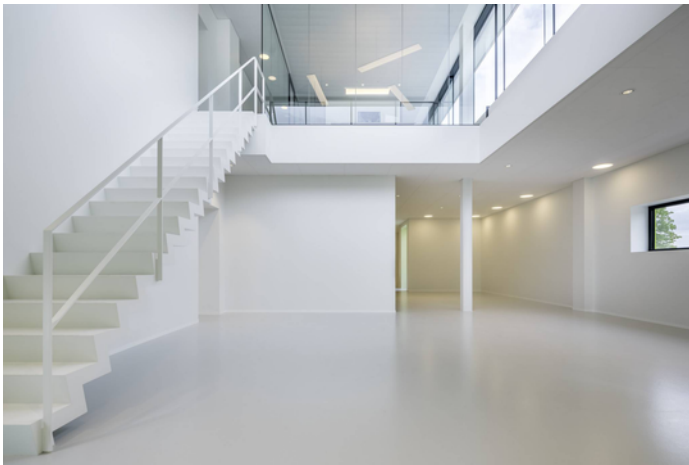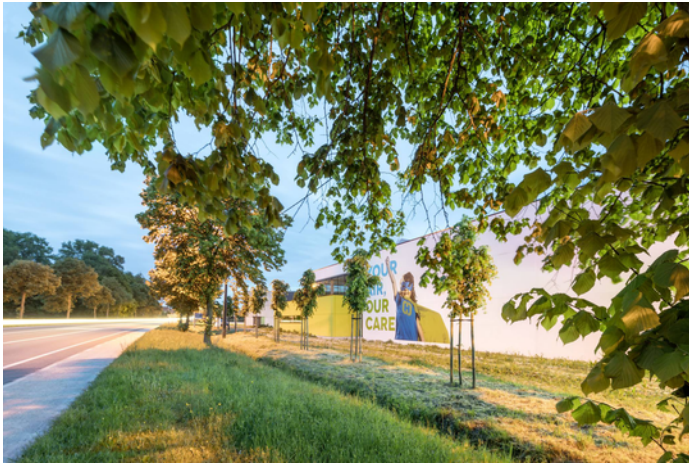

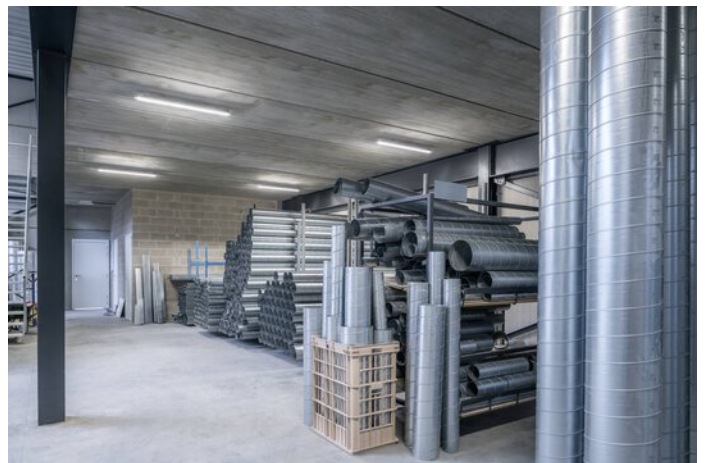



Gebruikte producten



Inplana LED-downlighter, plafondopening Ø 215/300/425 mm

De downlights van de serie Inplana en Onplana LED bieden de perfecte verlichtingsoplossing voor nagenoeg alle kantoortoepassingen. Met modernere ronde vormen die harmonieus in elke architectuur passen, zorgen de vlakke downlights in een plafond of aan de wand voor verblindingsvrij homogeen strijklicht.



Skeo Q

Tot de Skeo Q LED-familie behoren wand- en plafondarmaturen, stralers en markeringsarmaturen. Bij daglicht past de moderne, gereduceerde vormgeving harmonieus in de omgeving. Ze zet zelfs attractieve accenten. Bij duisternis zet de flexibele armaturenfamilie wegen en gevels in de kijker met perfect aan de omgevingsomstandigheden aangepast, hoogwaardig en energie-efficiënt licht.



Lunexo H, LED-pendelarmatuur

In het samenspel met het LiveLink lichtmanagementsysteem biedt de Lunexo LED omvangrijke besturingsmogelijkheden (bijv. daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie) voor maximaal verlichtingscomfort en minimale bedrijfskosten.



Nextrema, LED-opbouwarmatuur, IP66

IJskoud of broeierig warm, vochtig of stoffig – voor de Nextrema LED is niks te gek. Met haar body van spuitgegoten aluminium bewijst ze dagelijks haar waarde in koelruimten, parkeergarages en in de logistiek en industrie bij temperaturen schommelend van -30 °C tot +35 °C. Niet alleen haar robuuste uiterlijk, maar ook de lichtkwaliteit overtuigt op elk vlak: het licht is aangenaam homogeen, verblindt niet en is uitermate energie-efficiënt. Bovendien zijn montage en installatie heel eenvoudig en tijdsbesparend dankzij doordachte techniek.



Quira

Quira LED – de krachtige inbouwarmatuur die uitpakt met twee inbouwafmetingen. De Quira LED kan tot 15° gezwenkt worden zonder uit te steken buiten het plafond. Voor de verlichting van verticale vlakken kan ze zelfs 70° gezwenkt worden. Ze is verkrijgbaar met a standard kleuren wit licht en een Active LED-module. De intensiteit en de kleurtemperatuur van de lichtkleur kunnen daardoor zeer precies bepaald worden. Voor de versafdeling zijn er drie speciale lichtkleuren verkrijgbaar. Voor het maximumvermogen is er keuze van 2000 tot 5000 lumen. Vijf verschillende 3D gefacetteerde reflectoren maken een uiterst precieze lichtverdeling mogelijk. Quira LED leent zich tot intelligent lichtmanagement met een stuurleiding of draadloos, voor een modernisering van de installatie zonder veel installatiewerk. Quira LED is een product van onze retailspecialist Oktalite. Met technologisch toonaangevende producten en een consequente oriëntatie op intelligente, netwerkklaare oplossingen introduceert TRILUX de toekomst van de verlichting in nagenoeg elk toepassingsgebied.

**Solvan Flow H, LED-pendelarmatuur**

Alles is mogelijk: van individuele armatuur in inbouw-, opbouw- of pendelversie tot een doorlopende lichtlijn met geïntegreerde noodverlichtingsfunctie.

**Solvan Flow C, LED-inbouwarmatuur**

Alles is mogelijk: van individuele armatuur in inbouw-, opbouw- of pendelversie tot een doorlopende lichtlijn met geïntegreerde noodverlichtingsfunctie.